


Tech-News

Cool Tool


Zewnętrzny nóż tokarski z chłodzeniem wewnętrznym
External Toolholder with Internal Coolant

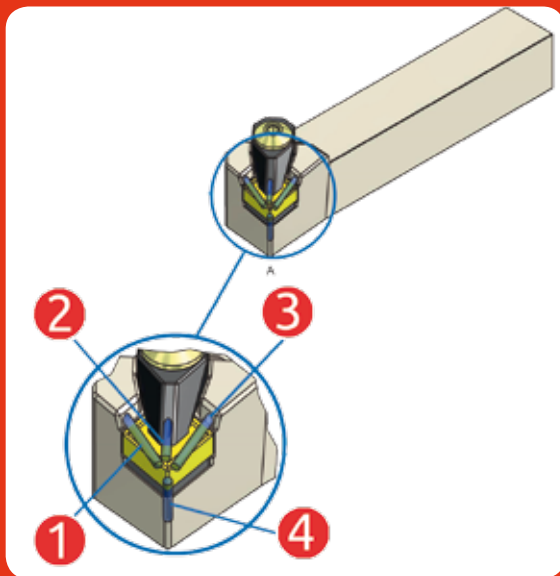


- Dysze 1+3 działające bezpośrednio na krawędź skrawającą podczas toczenia poprzecznego i wzdłużnego. Maksymalne chłodzenie dzięki wypozyjonowaniu dysz powyżej krawędzi skrawającej.
*The injectors 1+3 are operating directly on the chip while face- and straight- turning.
Due to the positioning of the injectors above the cutting edge you get a maximum of cooling.*
- Dysza 2 zintegrowana w elemencie dociskowym zapewnia wyjątkowo płaski kąt dla najlepszego łamania oraz odprowadzania wiórów .
Injector 2 is included in the clamp and takes care for best chipbreaking and removal because of an extraordinary flat dip.
- Poprzez dyszę 4 chłodziwo dociera od dołu bezpośrednio do punktu największego wydzielania ciepła - pomiędzy kątem krawędzi skrawającej a obrabianym detalem.
*By the use of injector 4 the cooling gets directly to the centre of heat evolution
- between radius of cutting edge and workpiece.*

DCLNR/L 95°

Zewnętrzny nóż tokarski z chłodzeniem wewnętrznym External Toolholder with Internal Coolant




Zdjęcie/rysunek poglądowy drawing/pict. similar




Oznaczenie Part Number	Magazyn Stock		Wymiary [mm] Dimensions						Części zamienne Spare Parts							
	R	L	H	B	L _f	f										
DCLNR/L 2020 K12 IK	●	●	20	20	127	24	CN .. 1204 ..									
2525 M12 IK	●	●	25	25	150	32										
									48.37.701	48.37.102	48.12.603 (SW3)	48.37.201	48.37.501	48.37.101	75.20.618 (T10)	

DDJNR/L 93°

Zewnętrzny nóż tokarski z chłodzeniem wewnętrznym External Toolholder with Internal Coolant



Zdjęcie/rysunek poglądowy drawing/pict. similar




Oznaczenie Part Number	Magazyn Stock		Wymiary [mm] Dimensions						Części zamienne Spare Parts							
	R	L	H	B	L _f	f										
DDJNR/L 2020 K15 IK	●	●	20	20	126	24	DN .. 1506 ..									
2525 M15 IK	●	●	25	25	151	31										
									48.37.704	48.37.102	48.12.603 (SW3)	48.37.202	48.37.501	48.37.101	75.20.618 (T10)	

DVJNR/L 93°

Zewnętrzny nóż tokarski z chłodzeniem wewnętrznym External Toolholder with Internal Coolant



Zdjęcie/rysunek poglądowy drawing/pict. similar



Narzędzia
do toczenia
Turning Tools

Narzędzia
do frezowania
Milling Tools

Frezy monolityczne
Solid Carbide
Endmills

Narzędzia
do rowkowania
Grooving Tools

Mini Narzędzia
tokarskie
Mini Tools

Micro Narzędzia
tokarskie
Micro Tools

Narzędzia
do gwintów
Threading Tools


Wiertła
składane
Indexable Drills

Wiertła
pełnowęglikowe
Solid Carbide Drills


Oznaczenie Part Number	Magazyn Stock		Wymiary (mm) Dimensions					Części zamienne Spare Parts						
	R	L	H	B	L ₁	f								
DVJNR/L 2020 K16 IK	●	●	20	20	127	24	VN ** 1604 **							
2525 M16 IK	●	●	25	25	150	31								
								48.37.707	48.37.102	48.12.603 (SW3)	48.37.205	48.37.501	48.37.104	56.33.613 (T15)

DWLNR/L 95°


Zewnętrzny nóż tokarski z chłodzeniem wewnętrznym External Toolholder with Internal Coolant




Zdjęcie/rysunek poglądowy drawing/pict. similar



Oznaczenie Part Number	Magazyn Stock		Wymiary (mm) Dimensions					Części zamienne Spare Parts						
	R	L	H	B	L ₁	f								
DWLNR/L 2020 K08 IK	●	●	20	20	127	25	WN ** 0804 **							
2525 M08 IK	●	●	25	25	149	31								
								L: 48.37.702 R: 48.37.703	48.37.102	48.12.603 (SW3)	48.37.206	48.37.501	48.37.101	75.20.618 (T10)

AL**Noże do toczenia gwintu zewnętrznego z chłodzeniem wewnętrznym**
External Threading Toolholder with Internal Coolant

Zdjęcie/rysunek poglądowy drawing/pict. similar

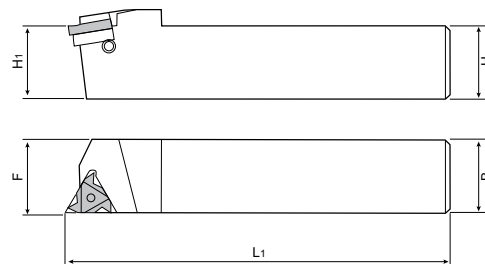

Oznaczenie Part Number	Magazyn Stock	Wymiary [mm] Dimensions					Części zamienne <i>Spare Parts</i>							
		H	B	L ₁	f									
AL 20-3	IK	●	20	20	122	25	16 ER/EL	48.37.709	48.37.102	48.12.603 (SW3)	48.37.203	48.37.501	48.37.104	56.33.613 (T15)
25-3	IK	●	25	25	150	32		48.37.708						
AL 20-3	LH	●	20	20	122	25								
25-3	LH	●	25	25	150	32								

Wypożyczenie
Fittings

Oznaczenie Part Number	Magazyn Stock	Opis Description
48.33.901	○	Przewód 200 mm z opłotem stalowym, złącze 6 mm Flexible tube 200mm with steel casing, 6mm connection
48.33.902	○	Przewód 250 mm z opłotem stalowym, złącze 6 mm Flexible tube 250mm with steel casing, 6mm connection
75.10.901	○	Złącze katowe QWDP 66 MSV, M6 AG do przewodu 6 mm QWDP 66 MSV elbow screw fitting, M6 AG for flexible tube 6mm
75.10.902	○	Złącze proste QGEP 186 MSV, G1/8a do przewodu 6 mm QGEP 186 MSV straight screwed coupling, G1/8a for flexible tube 6mm
75.10.903	○	Złącze katowe QWDP 186 MSV, G1/8a do przewodu 6 mm QWDP 186 MSV Winkel- Einschraubverschraubung, G1/8a for flexible tube 6mm
75.10.904	○	Złącze proste QGEP 66 MSV, M6a do przewodu 6 mm QGEP 66 MSV straight screwed coupling, M6a for flexible tube 6mm

● Magazyn JD / JD-Stock ○ ograniczony zapas / limited stock

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku. Zdjęcia/rysunki poglądowe.
Technical changes reserved, we bear no liability for misprints. Drawings/pictures similar.**JD - Tools Polska Sp. z o. o.**
ul. Prosta 1
66-470 Kostrzyn nad Odrą, PolskaTel.: +48-95 758 36 20
Fax.: +48-95 758 36 24
E-Mail: info@jd-tools.pl